



Hartmetallstreifen, die normalerweise zum Schneiden von Holz, Pappe, mitteldichter Faserplatte und anderen Prozessmaterialien verwendet werden. Sie können zur Herstellung von Formmessern, Reibmessern, gezackten Messern und verschiedenen Profilmessern verwendet werden.

板条
strips

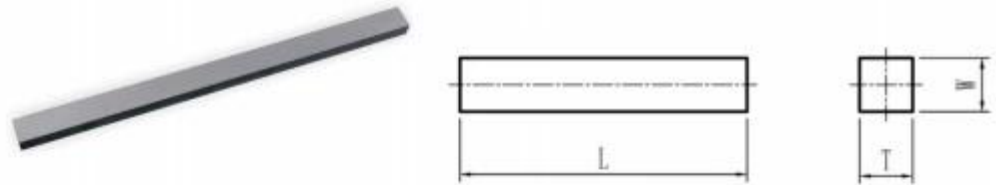

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

板条 (倒角)
strips (chamfered)

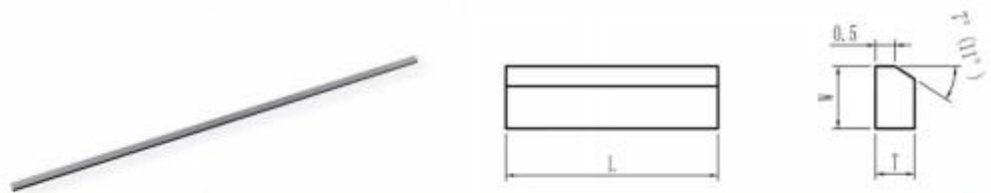

规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*8*330	3.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*12*330	3.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20

Klasse Empfehlung:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size (μm)	Density (g/cm^3) ± 0.1	Hardness (HRA) ± 0.5	TRS (kgf/mm^2)
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350