



Wolframkarbidstreifen, die üblicherweise zum Schneiden des Holzes, des Brettes, der mittleren Faserplatte und anderer Prozessmaterialien verwendet werden. Es können anwendbar sein, dass das Formungsmesser, das Reibenmesser, ein gezacktes Messer und verschiedene Profilmesser anwendbar ist.

**板条**  
strips

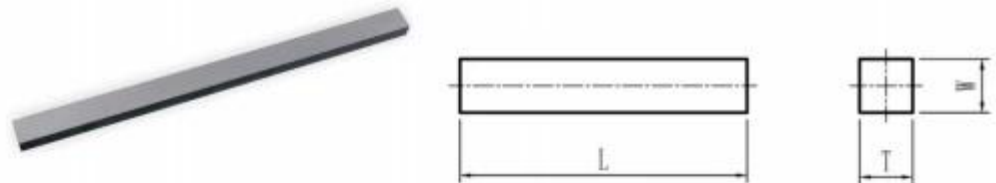

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

**板条 ( 倒角 )**  
strips ( chamfered )

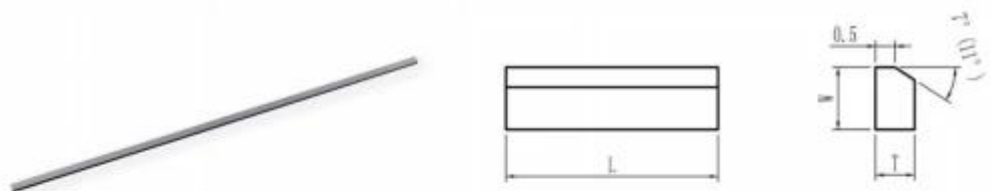

规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10 ~ +0.30	3.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*5*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	5.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*8*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*10*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*12*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	12.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*8*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*10*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0

**KlasseEmpfehlung:**

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size ( $\mu\text{m}$ )	Density ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) $\pm 0.1$	Hardness (HRA) $\pm 0.5$	TRS ( $\text{kgf}/\text{mm}^2$ )
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350