


La varilla PCB de tungsteno carburo, se usa principalmente en la placa de circuito impreso, tiene opciones de molienda sin tierra y finas.

※ Varilla PCB de carburo de tungsteno, tamaño común  $\phi 3.175 \times 38.5$  mm;

### 精磨短棒h6带倒角

Milling cutting blanks ISO h6, chamfered one end

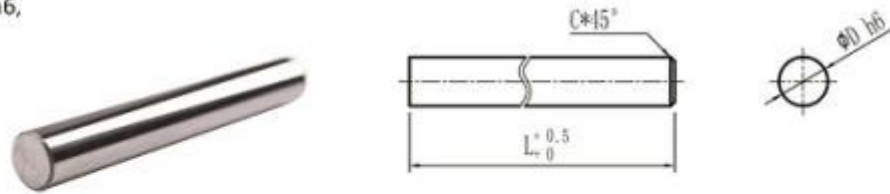

规格/Type	尺寸/Dimension		
	直径	长度	倒角
	ØD(mm)	L(mm)	C(mm)
Ø 3.175*38.5	3.175	38.5	0.3

### Calificación portarjeta de circuito impreso Varilla

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size ( $\mu\text{m}$ )	比重 Density ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) $\pm 0.1$	硬度 Hardness (HRA) $\pm 0.5$	断裂韧性 KIC ( $\text{MNm}^{-3/2}$ )	抗折力 TRS ( $\text{kgf}/\text{mm}^2$ )
H09U	91	9	0.3	14.5	93.7	9.2	>350
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93.0	9.6	>350
H06U-T	94	6	0.4	14.9	94.5	8.4	>380
H06U	94	6	0.4	14.9	94.0	8.7	>380
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	9.0	>380