



Bandes de carbure de tungstène habituellement utilisées pour couper le bois, la planche, la fibre de fibres de la colonne et d'autres matériaux de processus. La peut être applicable pour la fabrication de couteaux de formage, un couteau d'alésage, un couteau dentelé et divers couteaux de profilés.

板条 strips

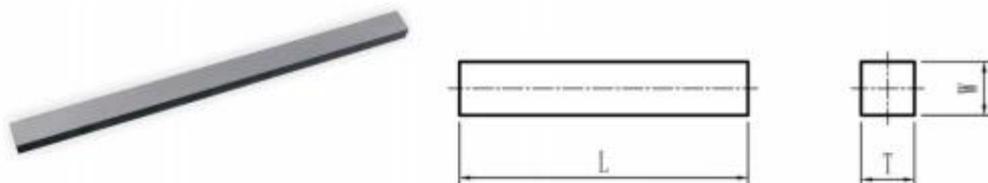

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

板条 (倒角) strips (chamfered)

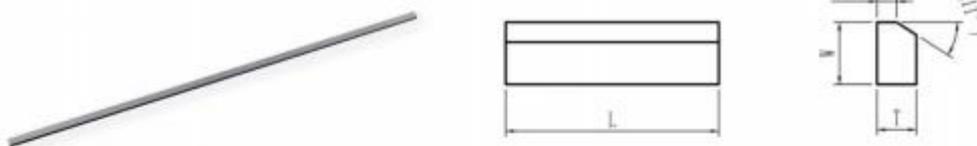

规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*8*330	3.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*12*330	3.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20

Grade Recommendation:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size (μm)	Density (g/cm^3) ± 0.1	Hardness (HRA) ± 0.5	TRS (kgf/mm^2)
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350