



Bandes de carbure de tungstène habituellement utilisées pour couper le bois, la carte, la planche à fibres de la planche et d'autres matériaux de processus. Il peut être applicable pour la fabrication de couteaux de formage, un couteau d'alésage, un couteau dentelé et divers couteaux de profilés.

板条 strips

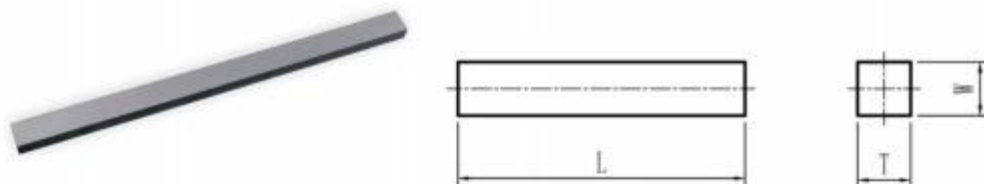

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

板条 (倒角) strips (chamfered)

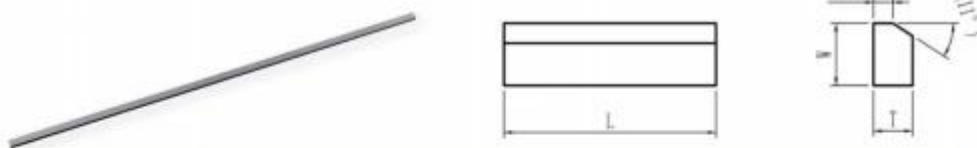

规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度	公差	宽度	公差	长度	公差
	T(mm)	Tol.(mm)	W(mm)	Tol.(mm)	L(mm)	Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*8*330	3.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*12*330	3.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20

Notes Recommendation:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size (μm)	Density (g/cm^3) ± 0.1	Hardness (HRA) ± 0.5	TRS (kgf/mm^2)
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350