


A haste de PCB de carboneto de tungstênio, é usada principalmente na placa de circuito impressa, possui opções de moagem não fundamental e fina.

※ Rod de PCB de carboneto de tungstênio, tamanho comum  $\phi 3.175 \times 38,5$  mm;

### 精磨短棒h6带倒角

Milling cutting blanks ISO h6, chamfered one end

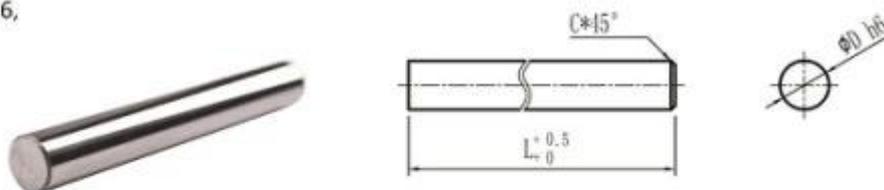

| 规格/Type      | 尺寸/Dimension |       |       |
|--------------|--------------|-------|-------|
|              | 直径           | 长度    | 倒角    |
|              | ØD(mm)       | L(mm) | C(mm) |
| Ø 3.175*38.5 | 3.175        | 38.5  | 0.3   |

### Avaliar por PCB Haste

| 材质名称<br>(Grade) | WC<br>(%) | CO<br>(%) | 晶粒度<br>Grain size<br>( $\mu\text{m}$ ) | 比重<br>Density<br>( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) $\pm 0.1$ | 硬度<br>Hardness<br>(HRA) $\pm 0.5$ | 断裂韧性<br>KIC<br>( $\text{MNm}^{-3/2}$ ) | 抗折力<br>TRS<br>( $\text{kgf}/\text{mm}^2$ ) |
|-----------------|-----------|-----------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| H09U            | 91        | 9         | 0.3                                    | 14.5  | 93.7                              | 9.2                                    | >350                                       |
| H12U-T          | 88        | 12        | 0.3                                    | 14.2  | 93.0                              | 9.6                                    | >350                                       |
| H06U-T          | 94        | 6         | 0.4                                    | 14.9  | 94.5                              | 8.4                                    | >380                                       |
| H06U            | 94        | 6         | 0.4                                    | 14.9  | 94.0                              | 8.7                                    | >380                                       |
| H08U-K          | 92        | 8         | 0.4                                    | 14.7  | 93.2                              | 9.0                                    | >380                                       |