


Volfram Carbide PCB Rod, används huvudsakligen på tryckt kretskort, har ojäm- och fina slipalternativ.

※ Tungsten Carbide PCB Rod, vanlig storlek  $\phi 3.175 \times 38,5$  mm;

精磨短棒h6带倒角

Milling cutting blanks ISO h6, chamfered one end

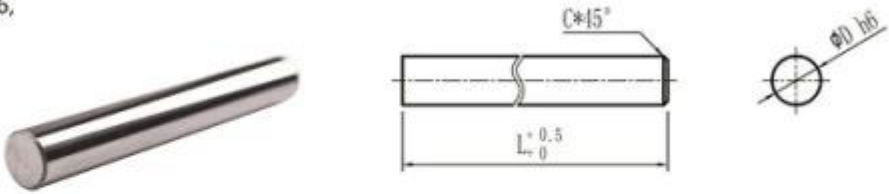

| 规格/Type      | 尺寸/Dimension |       |       |
|--------------|--------------|-------|-------|
|              | 直径           | 长度    | 倒角    |
|              | ØD(mm)       | L(mm) | C(mm) |
| Ø 3.175*38.5 | 3.175        | 38.5  | 0.3   |

KvalitetförPCBstång

| 材质名称<br>(Grade) | WC<br>( % ) | CO<br>( % ) | 晶粒度<br>Grain size<br>( um ) | 比重<br>Density<br>( g/cm³ ) ±0.1 | 硬度<br>Hardness<br>( HRA ) ±0.5 | 断裂韧性<br>KIC<br>( MNm-3/2 ) | 抗折力<br>TRS<br>( kgf/mm² ) |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| H09U            | 91          | 9           | 0.3                         | 14.5                            | 93.7                           | 9.2                        | >350                      |
| H12U-T          | 88          | 12          | 0.3                         | 14.2                            | 93.0                           | 9.6                        | >350                      |
| H06U-T          | 94          | 6           | 0.4                         | 14.9                            | 94.5                           | 8.4                        | >380                      |
| H06U            | 94          | 6           | 0.4                         | 14.9                            | 94.0                           | 8.7                        | >380                      |
| H08U-K          | 92          | 8           | 0.4                         | 14.7                            | 93.2                           | 9.0                        | >380                      |